



RM Pro

Control Remoto Wi-Fi Universal
Universal Wi-Fi Remote Control

Manual de usuario / User Manual

Contenido de Caja


¡Felicidades por su compra y bienvenido a una vida más inteligente con Broadlink!




RM Pro



**Adaptador
AC /DC**




Cable USB

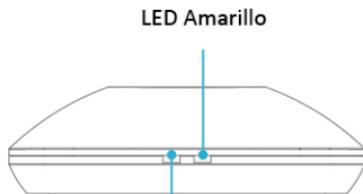

LED Amarillo

LED Wi-Fi

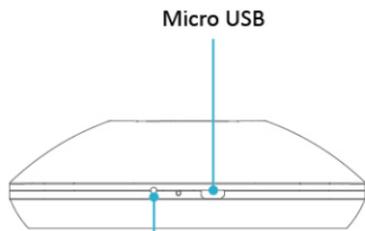

Micro USB

Reset

Esta sección le ayudará a realizar la instalación del dispositivo **RM Pro**

Método 1:



- Descargue desde su dispositivo móvil la aplicación gratuita *“e-Control”*, disponible para dispositivos móviles con sistema Android (Google Play) o iOS (App Store).
- Para su instalación siga las indicaciones que se muestran en su teléfono inteligente o tableta.


Método 2:




- Ingrese a www.ibroadlink.com usando el browser de su dispositivo móvil y baje el App directo

Conecte el RM Pro

1. Conecte el cable USB al adaptador de corriente y cerca de la zona de cobertura de Wi-Fi de su router. De aquí en adelante, la instalación es 100% inalámbrica.
2. Asegúrese que el LED Wi-Fi esté parpadeando rápidamente en un rango de 5-6 veces por segundo. Si no es así, presione con la punta de un "clip" el botón de "Reset", situado en la parte trasera del RM Pro, hasta que inicie a parpadear.
3. El dispositivo entonces estará listo para conectarse a la aplicación "e-Control".

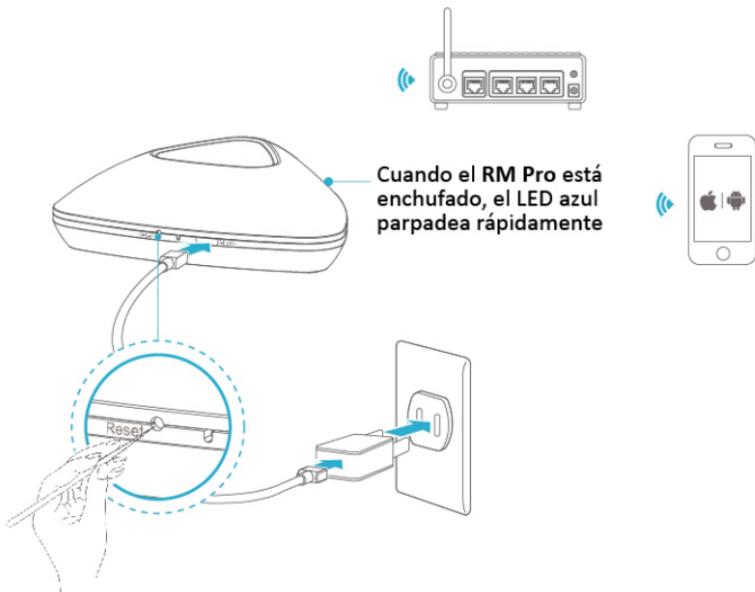


Sincronice el RM Pro con un Smart-phone o tableta



1



2



3




4



5

1. Abra la aplicación *“e-Control”* de Broadlink en su smartphone o tableta.
2. Dentro de la aplicación busque y seleccione la opción *“Añadir dispositivo”*.
3. Ingrese los datos para conectarse a la red Wi Fi en la que estará utilizando el RM Pro.
4. Seleccione la opción *“Configurar”* en la aplicación *“e-Control”* de Broadlink.
5. El RM Pro aparecerá en la *“Lista de dispositivos”*.

Sincronice también el RM Pro a través del Modo AP

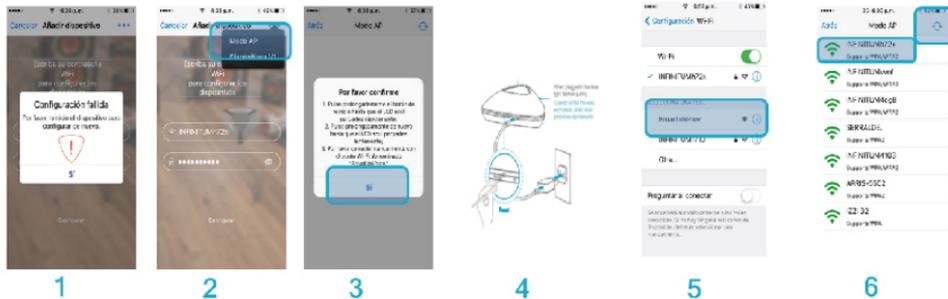


1. En caso de que aparezca *“Configuración fallida”*, el RM Pro también se puede configurar mediante la opción *“Modo AP”*.
2. En la misma sección *“Añadir dispositivo”*, seleccione *“Modo AP”* y confirme en *“Si”*.
3. Para poner al RM Pro en *“Modo AP”* (*“access point”*), presione el botón *“Reset”* por más de 6 segundos para que el LED azul parpadee rápidamente. Suelte y presione nuevamente el botón *“Reset”* para que ahora parpadee en ciclos de 4 veces (lento).
4. En su smart-phone o tableta, en la configuración de Redes, seleccione la red Wi-Fi con el nombre *“BroadlinkProv”*.
5. Regrese a *“e-Control”* y refresque las redes disponibles.
6. La red local a la que desea conectar su RM Pro aparecerá, selecciónela y termine la configuración.

Uso de la aplicación e-Control


Conociendo el App e-Control

Seleccione el icono “+” para tener acceso a:

1. Añadir remoto: Configure diferentes mandos a distancia con la aplicación.
2. Añadir escena: Con esta opción puede crear instrucciones específicas en un solo botón para las tareas más comunes.
3. Añadir dispositivo: Mediante esta opción puede añadir dispositivos a la aplicación como RM-Pro, SP3, etc.
4. Lista de dispositivos: Visualiza los dispositivos que están configurados en la aplicación, también puede acceder a esta lista deslizando la pantalla hacia la derecha.



Para acceder a esta vista, deslice la pantalla hacia la izquierda:

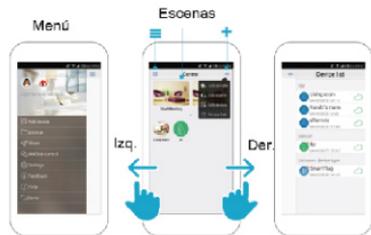


1. Añadir dispositivo: Seleccione esta opción para añadir dispositivos Broadlink.
2. Copia de seguridad: Respalda sus configuraciones del App en la nube para repetirlas en otros Smart-phones o tabletas.
3. Compartir: Puede compartir/importar configuraciones con otros dispositivos móviles dentro de la misma red local (familia).
4. Ajustes: Seleccione la configuración de la aplicación de su preferencia (región, vibración, mensajes, etc).
5. Ayuda: consulte material adicional para configurar el App y dispositivos.

Configurar un control remoto en e-Control

Existen 3 formas de añadir y configurar un control remoto con la aplicación *e-Control*:


1. Buscar el modelo del aparato en la nube y añadir la configuración existente.
2. Seleccionar el tipo de aparato que se desea añadir.
3. Crear un control remoto personalizado.



A



B



C



D


El RM-Pro aprende de cualquier control remoto cada uno de sus comandos, esta opción le permite replicar en *"e-Control"* cada botón con las funciones que desee:

- A. Vaya a la sección de *"Añadir remoto"* y escoja que producto quiere replicar.
- B. En la plantilla que escoja, seleccione el botón que quiere que replicar en *"e-Control"*. Presiónelo y el App iniciará a buscar la frecuencia.
- C. Inmediatamente apunte el control remoto físico de su aparato *hacia el RM Pro* y presione el botón que quiere replicar en *"e-Control"*.
- D. En *"e-Control"* existen botones que pueden aprender combos, es decir varias acciones, como en el caso de cambiar un canal de TV de dos o más dígitos. Utilícelo..., es muy práctico y divertido.

Configurar un control remoto en e-Control

Existen 3 formas de añadir y configurar un control remoto con la aplicación *e-Control*:

1. Buscar el modelo del aparato en la nube y añadir la configuración existente.
2. Seleccionar el tipo de aparato que se desea añadir.
3. Crear un control remoto personalizado.

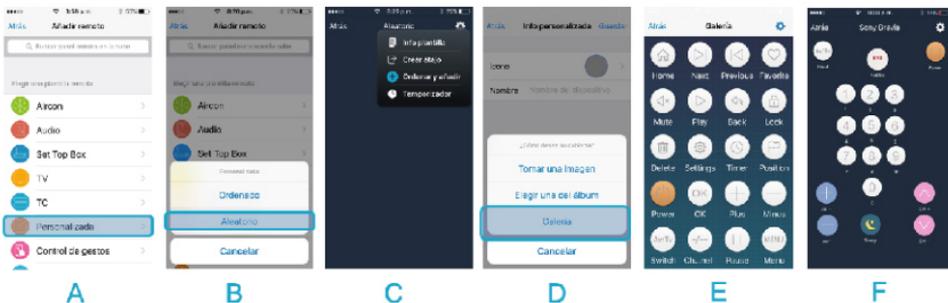


"e-Control" permite crear un control remoto personalizado:

- A. En *"Añadir remoto"* ahora seleccione *"Personalizada"*.
- B. Se recomienda utilizar la opción *"Aleatoria"* para tener libertad de colocación de botones.
- C. En el área de Configuración va a encontrar todas las opciones necesarias para personalizar su control.
- D. Vaya a *"Ordenar y añadir"*, seleccione *" + "* y después colóquese en *"Icono"* y escoja *"Galería"*.
- E. Aquí hay una gran variedad de botones que ajustarán a su selección. ¡Pruebe los colores y texturas también!
- F. Cuando termine de armar su control remoto, será necesario replicar el comando a cada botón.

Configurar una escena en e-Control

“e-Control” permite crear escenas en las cuales a través de un solo botón, podrá ejecutar una serie de acciones inteligentes y coordinadas en su hogar.



1



2



3



4



5

1. Seleccionar “Añadir escena”.
2. Seleccione el icono “+”.
3. Elija el dispositivo que desea configurar.
4. Seleccione el comando deseado y de nombre a la acción a ejecutar.
5. Seleccione nuevamente el icono “+” para agregar la segunda instrucción, repita la instrucción hasta que termine el conjunto de comandos deseado. Defina los intervalos de tiempo entre cada acción y guarde la escena.

Póliza De Garantía

PALINOVA SA DE CV garantiza en **LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**, el hardware y el software* **incluido en este producto** por el término de un (1) año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin costo alguno para éste.

*Garantía en software aplicable en el que contiene al producto físico, no en el aplicativo (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

ESTA GARANTÍA AMPARA ÚNICAMENTE EL APARATO CUYO MODELO ESTÁ ANOTADO EN ESTE DOCUMENTO:

RM Pro

Para hacer efectiva esta garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía o en su defecto la factura o nota de compra, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió.

La garantía podrá exigirse bien sea en el lugar en donde se compró o mejor aún a través del sitio www.broadlink-mexico.mx para coordinar su atención y cualquier gasto de envío será cubierto por Palinova SA de CV.

El tiempo de entrega de su producto reparado o cambio físico, no excederá de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de su producto.

ESTA GARANTÍA SERÁ INVALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

Cuando los datos de la póliza no coincidan con el producto

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales u operado fuera del instructivo que acompaña a este documento.

Cuando el producto hubiese sido abierto o alterado por personal no autorizado por Broadlink o Palinova SA de CV.

ADQUISICIÓN DE PARTES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

Para la adquisición de partes, componentes y accesorios, contactar a través del sitio www.broadlink-mexico.mx

Importador:

Palinova SA de CV.

Gante 7, Int. 507

Col. Centro, C.P.06000

Delegación Cuauhtémoc

México, Distrito Federal

